Individuelle Architektur

aerosun® 3-PUNKTSEGEL

classic line

made in Germany

aeronautec

Segel und textile Architektur

Setzt die Segel

Die Membranen der einzelnen aerosun® 3-PUNKTSEGEL sind besonders langlebig, wasser- und schmutzabweisend und zudem UV-beständig. Bei dieser Lösung wird der Mast auf ein bauseitiges Fundament gesetzt. Die Befestigung der Wandplatten erfolgt am Gebäude. Die Spannung des aerosun® 3-PUNKTSEGELS erfolgt über Abspannvorrichtungen und sorgt für eine optimale Spannung des Segels.

Durch die Verarbeitung hochwertiger Gewebe und Nähgarne aus dem Yachtbereich, Aufdopplungen an den Eckpunkten und hochfeste Randgurte an den Seiten garantieren wir eine Standfestigkeit der Segelkonstruktion bis 8 Windstärken (über 70 km/h). Das Segel wird mit der „klassischen Dreipunktnaht“ zusammengenäht und mit Edelstahlschäkeln an den Eckpunkten versehen. Alle Nähte werden mit Tenara Nähgarn (100 % PTFE) ausgeführt.

Alle Zubehörteile, wie Mast, Eckbeschläge oder Wandbefestigungen sind aus Edelstahl (V2A / V4A). Abspann-vorrichtungen und Violinblöcke sind aus UV-beständigem Hochleistungskunststoff. Das aerosun® 3-PUNKTSEGEL wird als Halbjahreslösung konzipiert und bleibt den ganzen Sommer lang aufgespannt. Das Auf- und Abbauen dauert nur wenige Minuten und kann problemlos durchgeführt werden.

Segellösungen

2 Wandpunkte / 1 Mast als Halbjahreslösung / TYP 1

3P 641	Länge 4 x 4 x 4 m	Größe 6 m²
3P 1051	Länge 5 x 5 x 5 m	Größe 10 m²
3P 1461	Länge 6 x 6 x 6 m	Größe 14 m²
3P 2071	Länge 7 x 7 x 7 m	Größe 20 m²
3P 2581	Länge 8 x 8 x 8 m	Größe 25 m²
3P vario 211	Länge 7,3 x 7,7 x 6,4	Größe 21 m²

1 Wandpunkt / 2 Masten als Halbjahreslösung / TYP 2

3P 642	Länge 4 x 4 x 4 m	Größe 6 m²
3P 1052	Länge 5 x 5 x 5 m	Größe 10 m²
3P 1462	Länge 6 x 6 x 6 m	Größe 14 m²
3P 2072	Länge 7 x 7 x 7 m	Größe 20 m²
3P 2582	Länge 8 x 8 x 8 m	Größe 25 m²
3P vario 212	Länge 7,3 x 7,7 x 6,4	Größe 21 m²

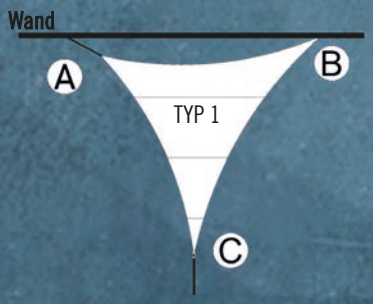

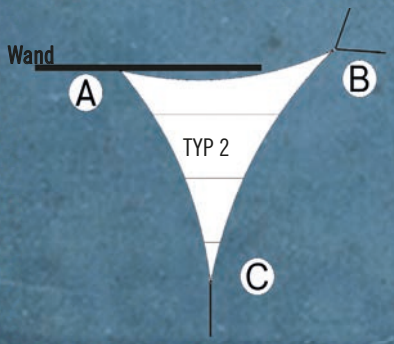

Material:
aerodral MAX hat eine sehr lange Lebensdauer. Die Oberflächen sind mit einer Permaclean-Ausrüstung und auf der Unterseite mit einer Acrylat-Beschichtung veredelt.

aerodral MAX ist UV-beständig (höchster UV-Schutz: UPF 50+), farbecht, pflegeleicht, schmutzabweisend und wasserdicht (Wassersäule: 1.200 mm), pilz- und schimmelhemmend.

Farben:

regional + nachhaltig

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2017

iF material award 2007

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

aeronautec GmbH
Gewerbering 7
83370 Seeon
Germany

Mail: info@aeronautec.net

Tel: +49 (0) 8624 89199-0

www.aeronautec.net

aeronautec
Segel und textile Architektur